

WM320 LTE USB Modem Quick Guide

動作環境

本製品の動作環境は以下のとおりです。(2013年1月現在)

対応OS	Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows XP® Mac OS X 10.5~10.8	日本語版 日本語版(Service Pack 1以降) 日本語版(Service Pack 2以降) 日本語版(Service Pack 3以降) 日本語版(Intel)
必要なメモリ	Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows XP® Mac OS X 10.5~10.8	推奨1GB以上 推奨1GB以上 推奨1GB以上 推奨512MB以上 推奨512MB以上
ハードディスク	推奨50MB以上	

- 上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本体・接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様ご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。
- 変換アダプタやUSBハブ(モニタやキーボード などにあるUSBポートを含む)などを経由しての動作は保証いたしかねます。
- OSのアップグレードからの動作は保証いたしかねます。


各部の名称




LEDステータスランプ

端末状態	色	点灯方式
圏外・PINK・USIM未挿入	赤	点滅
待機中	青(HSDPA/HSUPA) 紫(W-CDMA) 黄(GPRS)	点滅
接続中・通信中	緑(LTE) 青(HSDPA/HSUPA) 紫(W-CDMA) 黄(GPRS)	点灯

USIMカードの取り付け方



- カバーの溝に爪を入れ、矢印の方向へ持ち上げてください。




- USIMカードの金色の端子部分を下に向けて矢印の方向へ差し込んでください。挿入方向(切り欠きの向き)にご注意ください。

ソフトウェアのインストール(Windows編)


- パソコンの電源を入れ、OSを起動します。
- 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
- ゼロインストール機能により、本製品を接続するための通信設定用ファイル(ドライバ)のセットアップ画面が自動で表示されます。
- 「自動再生」の画面が表示された場合は、「WM320_DataConnectionManager.exeの実行」をクリックします。
- 「ユーザーアカウントの制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。
 - セットアップ画面が自動で表示されない場合は、「マイコンピュータ」→「WM320 Wireless Modem」をダブルクリックしてください。
 - Windowsをお使いの場合、本製品を接続すると「タッピング、このディスクに対して行う操作を選んでください」画面が表示される場合があります。画面が表示されたら、クリックまたはタッピングして下さい。
 - WindowsXPをお使いの場合、「ユーザーアカウントの制御」画面は表示されません。
 - インストールは管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。

通信設定用ファイル(ドライバ)のインストール案内に従い、インストールを実行します。

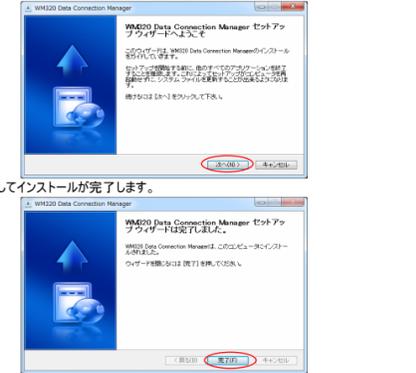

ネットワークへの接続(Windows編)


- 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
- 自動的にユーティリティソフト(WM320 Data Connection Manager)が起動されます。
 - ご利用のパソコン環境によってはユーティリティソフトが自動的に起動されない場合があります。その場合は「スタートメニュー」→「プログラム」→「WM320 Data Connection Manager」を選択して起動してください。
- プロファイルを作成します。
 - 設定アイコン をクリックします。

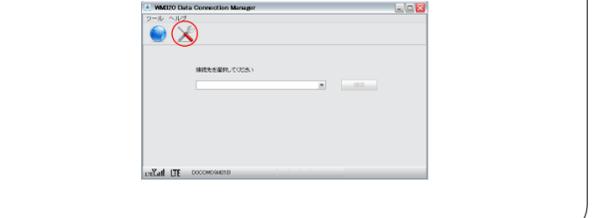

設定画面の「接続設定」→「プロファイル設定」から「新規」をクリックします。



③ 各項目を入力して「詳細設定」をクリックします。設定する値は「プロファイル設定」の章を参照してください。

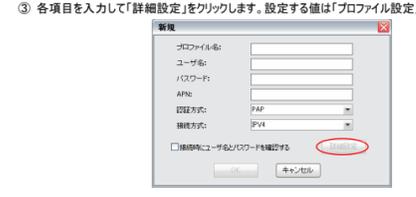

ネットワークへの接続(Macintosh編)

- 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
- 自動的にユーティリティソフト(WM320 Data Connection Manager)が起動されます。
 - ご利用のパソコン環境によってはユーティリティソフトが自動的に起動されない場合があります。その場合は「Finder」→「アプリケーション」→「WM320 Data Connection Manager」を選択して起動してください。
- プロファイルを作成します。
 - 設定アイコン をクリックします。



設定画面の「接続設定」から「新規」をクリックします。




③ 各項目を入力して「完了」をクリックします。設定する値は「プロファイル設定」の章を参照してください。




ソフトウェアのインストール(Macintosh編)

- パソコンの電源を入れ、OSを起動します。
- 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。デスクトップにCD-ROMのアイコンが表示されます。
 - Finder → ファイル → 編集 → 表示 → ツールバー → ヘルプ
- CD-ROMのアイコンをダブルクリックします。
- 「MAC Installation」をダブルクリックすると、インストールが開始されます。
 - デスクトップにCD-ROMアイコンが表示されない場合、「Finder」→「デバイス」→「WM320 Wireless Modem」→「MAC Installation」をダブルクリックしてください。

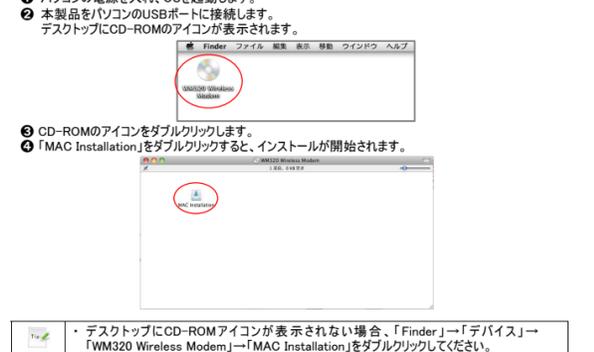

セットアップウィザードの案内に従い、インストールを実行します。

- 「インストールは成功しました」と表示されましたら「再起動」をクリックし、インストールを終了します。
 - 再起動する際はPCのUSBポートから端末を取り外してください。

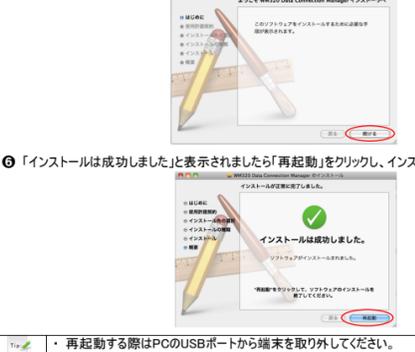

プロファイル設定

プロファイルの設定は、以下を参照のうえ入力してください。

設定項目	設定内容
プロファイル名	任意のプロファイル名を入力します。
ユーザ名	最大「半角64文字」「全角32文字」まで入力できます。
パスワード	ユーザ名を入力します。 パスワードは最大「半角64文字」まで入力できます。
APN	接続先のAPNを入力します。 APNは最大「半角100文字」まで入力できます。
認証方式	認証方式を選択します。
接続方式	接続方式を選択します。
接続時にユーザ名とパスワードを確認する(Windowsのみ)	この項目にチェックを入れると接続毎にアカウントの確認画面が表示されます。
IP設定(Windowsのみ)	サービス提供者の接続ガイドをご参照ください。
DNS設定(Windowsのみ)	サービス提供者の接続ガイドをご参照ください。
WINS設定(Windowsのみ)	サービス提供者の接続ガイドをご参照ください。