



## 4CH デジタルビデオレコーダー

# CR04U

### 金融機関防犯対策基準に準拠したリーズナブルなDVR

#### 特長1.

24時間ノンストップで映像を録画し、重要映像の録りこぼしありません。国内の防犯基準を満たすための多彩な機能を備えており、重要なシーンを鮮明に、かつ長期にわたって保存します。

#### 特長2.


高機能でありながらリーズナブルな価格で導入できます。リーズナブルな価格設定かつ万全の保守体制で、トータル警備コストの大幅削減につながります。



- 大容量ハードディスクを搭載し長期間の録画が可能です。  
※設置カメラ台数:2台、録画フレームレート:1fps、  
1日平均録画時間:6時間(モーション検知機能、スケジューリング機能を組み合わせた場合)  
上記運用の場合、2年間の録画が可能です。
- 録画形式には証拠能力の高いM-JPEGを採用しています。また、改ざん防止機能も搭載しています。
- 録画しながらの再生や録画データの検索が可能です。
- 本部から各拠点の録画データをネットワーク経由で検索、取り出すことが可能です。
- 防犯対策に必要な各種機能を搭載しています。
- 業務用機器としての使用を前提とした設計です。操作ミスによる録画停止を防止するパスワードの設定機能や、停電時の自動復帰機能等も備えており、安心してお使いいただけます。



## 構成例

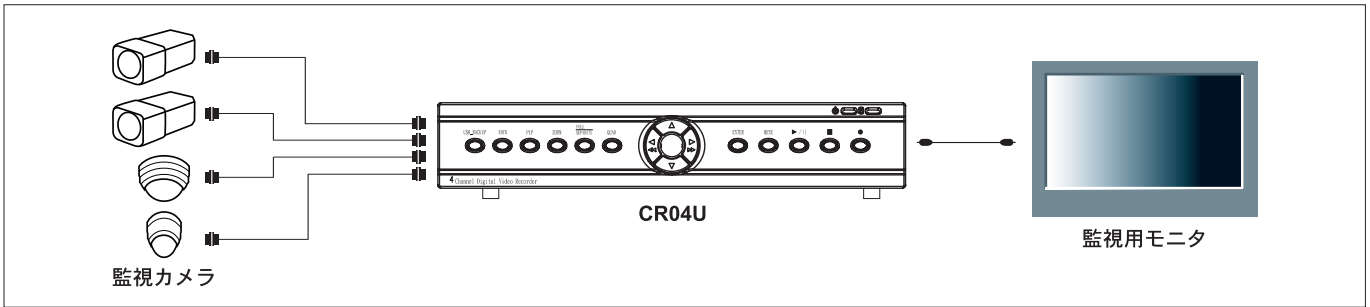


## 主な仕様

項目	機能概要	
圧縮方式	M-JPEG	
フレームレート	1/2, 1, 2, 3, 5, 12, 20, 30, 60 fps	
解像度	720×240	
録画モード	手動、スケジュール、モーション検知、アラーム	
再生	再生、一時停止、早送り再生、巻き戻し再生	
検索方法	イベント検索、日時指定検索	
モーション検知	1チャンネルごとに48ブロック	
早送り/巻き戻し速度	1/2/4/16/32倍速	
その他機能	2倍ズーム/ピクチャーインピクチャー/フリーズ	
ハードディスク容量	250GB、または500GB	
端子	映像入力	BNC×4 / BNC×4(ループバック)
	映像出力	BNC×2 / S-Video×1
	音声入力/出力	RCA×1 / RCA×1
	アラーム入力/出力	4入力 / 1出力
	USB	USB2.0×1
	Ethernet	100Base-T×1
電源	AC100V 50/60Hz (付属 AC アダプター 12V/5.0A)	
消費電力	最大 50W	
外形寸法	290 (幅) × 225 (奥行) × 58 (高さ) mm (突起部を除く)	
質量	3.1Kg	

## 製品写真



## 製品サイズ

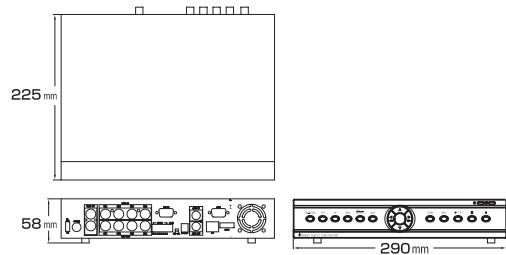富士ソフト株式会社 [www.fsi.co.jp](http://www.fsi.co.jp)

〒231-8008 神奈川県横浜市中区桜木町1-1 TEL: 045-650-8811 (大代表) FAX: 045-650-8810



## お問い合わせ

ソリューション事業本部 セキュリティソリューション部

〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-7

TEL. 03-5600-3537(代表) FAX. 03-5600-3419 e-mail SECURITY@fsi.co.jp

※このカタログに記載の内容および製品・サービスの仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。  
 ※このカタログ内のシステム構成図・操作画面などは、使用環境により実際とは異なる場合があります。



このカタログは、古紙パルプ配合率100%再生紙と、  
 環境にやさしい大豆油インクを使用しています。